AEG


Vestavná myčka nádobí Favorit 8000

GI8200B2TN



Vysoká účinnost mytí. Prostorné, všestranné koše
Řada 8000 poskytuje účinné mytí, které odstraňuje připečené nebo zaschlé zbytky potravin. Všestranné koše s hladkým pojezdem, sklopnými sekcemi a jedinečnými držáky na sklenice. Vysoce účinná vodní soustava spotřebuje pouhých 8,4 litru vody v programu Eco.

Specifikace a benefity



SatelliteClean®* Pro: Účinná technologie na těžko odstranitelné zbytky jídla
Dvojité rotační ostřikovací rameno technologie SatelliteClean® Pro účinně rozprašuje vodu z více úhlů. Výsledkem je 100% odstranění odolných zbytků jídla za pouhých 90 minut* bez použití vody navíc



Koše EasyFlex Plus nabízejí všestrannost a bezpečnou péči o sklenice
Upravené koše EasyFlex Plus se hladce pohybují a mají tři sklopné řady, aby se do nich vešlo i neskladné nádobí. Gumové úchyty a protiskluzové hroty udržují nádobí na místě a zabraňují kolizím. Do zásuvky na příbory se vejdou i metličky a naběračky.

* Na základě externího testu nezávislého německého institutu při použití čisticích tablet a 90min. programu na zbytky lasagní



ZoneClean: Intenzivní mytí hrnců a pánví, šetrné mytí sklenic
Aktivací funkce ZoneClean maximalizujete tlak vody v ostřikovacím rameni. Zajistíte tak účinné mytí hrnců a pánví ve spodním koši a zároveň zachováte jemný tlak na křehké sklenice v horním koši. Dvě mycí zóny, žádná voda ani energie navíc.



AquaSave: Šetří vodou. Nešetří na čistotě.
Náš upravený systém řízení spotřeby vody aktivuje ostřikovací ramena individuálně a rozvádí vodu pouze do těch ramen, kde je potřeba. Spotřeba vody se tím snižuje až na 8,4 litru v programu Eco. Bez kompromisů v účinnosti mytí.



Ovládejte čas a spotřebu energie. Na displeji nebo v aplikaci
Displej SmartSelect Connect a aplikace zobrazují délku a energetickou náročnost každého programu. Nechte nádobí rychle umýt za 60 minut, nebo šetřete energii programem ECO. V obou případech se můžete spolehnout na bezvadné výsledky. Aplikace nabízí i rady k plnění myčky, volbě programu a údržbě.

* Výkonnost mytí na základě interních testů s přirozeně zaschlými a připečenými zbytky jídla

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeOnFloor, ZoneClean
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 2 přední skládací hroty pro sklenice s ochrannými koncovkami, 2 přední skládací hroty pro podšálky s ochrannými koncovkami, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
- Dolní košík má Tall flat rack frame,2 front foldable tines with tine caps,4 rear foldable tines with tine caps,plastic handle

AEG


Vestavná myčka nádobí Favorit 8000


GI8200B2TN

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná
Instalace	Vestavná, plně integrovaná
Třída energetické účinnosti	B
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	A
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	38
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	64
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4
Trvání programu (h:min)	4:30
Pohotovostní režim (W)	0.5
Index energetické účinnosti	37.9
Rozměry (mm)	815x596x560
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x560
Délka přívodního kabelu (m)	1.6
Délka napouštěcí hadice (cm)	180
Programy	120 minutový, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180
Příkon (W)	1550-2200
Napájecí napětí (V)	200-240
Požad. jištění (A)	10
Frekvence (Hz)	50-60

Počet programů	8
Počet teplot	4
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Systém sušení	AirDry
Typ motoru	Inverter BLDC
Čistá hmotnost (kg)	37
Vodní senzor	Ano
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód
Vnitřní osvětlení	Ano
Signalizace na podlaze	TimeOnFloor
Vlastnosti dolního koše	Tall flat rack frame,2 front foldable tines with tine caps,4 rear foldable tines with tine caps,plastic handle
Vlastnosti horního koše	2 přední skládací hroty pro sklenice s ochrannými koncovkami, 2 přední skládací hroty pro podšálky s ochrannými koncovkami, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)

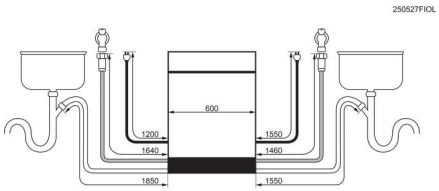

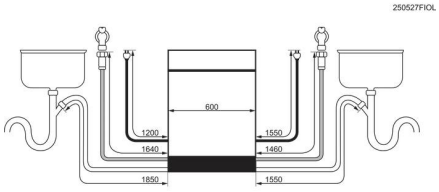

AEG

Vestavná myčka nádobí Favorit 8000

GI8200B2TN

